



zuberbühler AG

von print bis web

Couvert C5/6, ohne Fenster


DIN-C5/6, 229 x 114 mm

SEITE 1

Vorderseite



Rückseite

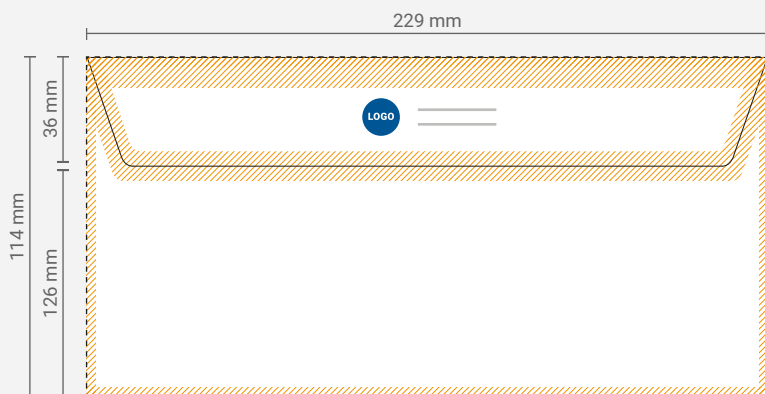



Hinweis

Ein randabfallender Druck ist nicht erlaubt.

Die Sperrzonen und das Fenster können nicht bedruckt werden.

 Sperrzone

 Endformat

 Logos, Texte, Bilder



Couvert C5/6, ohne Fenster

DIN-C5/6, 229 x 114 mm

SEITE 2

Vorgaben

Endformat:	229 x 114 mm (geschlossen)
Dokumentformat:	229 x 114 mm
Grösse:	Druckdaten müssen in Originalgrösse angelegt werden (Massstab 1:1)
Beschnitt:	0 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi/ppi (min. 150 dpi/ppi, ohne Gewähr)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	Ausserhalb des Beschnitts
Datenformat:	PDF / X-4:2008 (Andere Datei-Formate nach Absprache)
Farbprofil:	PSO Coated / UnCoated v3 (Maximaler Farbauftrag 320%)
Schriften:	eingebettet oder vektorisiert
Transparenzen:	Transparenz-Überblendung CMYK
Mehrseitig:	Alle Seiten in mehrseitigen PDFs müssen identisch gross und ausgerichtet sein.

Fragen?

Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.